

Beskrivelse

over samtlige Arbejder, vedrørende

Hellerup ny Kommuneskole,

som Gentofte Kommune agter at opføre paa Grunden Matr. Nr. af Vandværkets Grund, og udbyde i samlet Entreprise efter de af Arkitekt Professor Thejll udarbejdede Tegninger og Beskrivelser.

Entreprisen omfatter:

Opførelsen af en Skolepavillon,
en Bygning, indeholdende Gymnastiksal, Badeanstalt m.m.,
en W.C.Bygning og 2 aabne Skure,
en Vandkumme og et Portparti, samt
Hegn, endvidere alle de herunder hørende og nedenfor beskrevne Arbejder, og alt, hvad der udkræves til dette Byggeforetagendes komplette Fuldførelse.

Udenfor Tilbudet er Kloakanlæg - dog medtages Drøning under Bygningerne - samt Varne- og Badeanlæg, dog udføres de med disse Arbejder forbundne Bygningsarbejder, saasom Fundamenter for Kedler og Opmuring af Røgkanaler etc., endvidere Støbning af faste Bassiner og Skillevægge i Baderummene og alle forekommende Monier- og andre Kanaler ved Varmearbejdet.

Grundudgravning.

Udgravning. Grunden udgraves i den Udstrækning, som er angivet paa Tegningerne. Der udgraves yderligere Kanaler for Fundamenter af enhver Art. Der opgives en Pris pr. Kbf. Jord udgravet og pr. Kvadrat Alen Afstivning for det Tilfælde, at Udgravningerne skal føres til større Dybder end angivet.

Planering . Terrænet omkring alle Bygninger, samt paa Legepladsen og Sportpladsen planeres efter nærmere Angivelse. 2

Dræning. Der graves Rander til Nedlægning af Drænrør for Afvanding af Grunden, efter nærmere Anvisning fra Kommuneingeniøren. 2

Bortkørsel. Den tiloversblevne Jord bortkøres og henlægges paa et af Arkitekten nærmere angivet Sted. 2

Murerarbejde og Murmaterialier.

Fundering. Fundamenterne lægges i den Dybde og Udstrækning, som er angivet paa Tegningerne og støbes i Beton i Bl. 1-4-8, Ydermurene til 4" under ny Jordlinie, Skillerummene til Kældergulvets Overkant.

Fundamenterne til W.C.Bygningen, Skurenes Granitstolpesten og Vandbeholderen, samt til de udvendige Trapper og til Portpillerne støbes ligeledes i Beton Bl. 1-4-8.

Hvor Fundamenterne skal føres til større Dybder end vist paa Tegningen udføres dette, hvorfor en Pris opgives pr. Kbf. Beton.

Alle Gennembrud for Kloak og andre Afløbsrør, Vandledninger og lignende udføres og repareres.

Mellem de to Bygninger udføres en af Beton støbt underjordisk Kanal paa tilstrækkeligt Fundament. Oversiden udføres i Monierplader, der skal kunne aftages ved mulige Reparationer af de i Kanalen hvilende Rør.

Murerarbejde. Fra Fundamenterne opføres Murværket i de paa Tegningerne angivne Dimensioner af fuldbrændte Sten i vel tilberedt Kalkmørtel. 2

De 8 Piller, der bærer Dragerne i Gymnastiksalen og i Lokalerne over denne opføres i hele deres Højde af klinkbrændte Sten i Cementmørtel.

Isolering. Ca. 2" over Kældergulvet lægges et Lag Mastikpapir paa alt Murværk, med mindst 2" Overlæg. Naar Ydermurene ere opførte til Sokkelhøjde, lægges ligeledes over denne et Lag Mastikpapir.

Asfaltering. Alle Ydermure mod Jord, mellem de to Isolationslag berappes med Cementmørtel og asfalteres, hvorefter berappes ud-

vendig. Trappe- og Baderummene, samt Trimpelvæggene asfalteres indvendig.

Gesimser etc. Frontoner, Gesimser, Konsoller, Baand, For^{dæ}kninger og Akroterier, samt Saalbænke støbes af Beton med Sandstenskarakter, fejlfrit og smukt, og hennures i Klintebjerg hydraulisk Kalk.

Tavler. De viste 4 Stk. Tavler af Sandsten anbringes.

Portpartiet støbes af Beton med Sandstenskarakter (for dette saavel som for ovenstaaende Arbejder henvises til Portpartiet ved Skovshoved Skole) de nødvendige Huller til Anbringelse af Hængsler etc. anbringes og Stablerne faststøbes.

Søjler. De viste Søjler ved Indgangen til Folkebade støbes med Jernindlæg. Overfladens Behandling efter nærmere Anvisning.

Udvendig Puds. Facader og Gavle over Sokkelhøjde pudses i en Blanding af 1 Del hydr. Klintebjerg Kalk og 3 Dele lerfrit Grus efter nærmere Prøve.

Pudslaget skal være $\frac{3}{4}$ " tykt over de yderst liggende Sten, og de viste Fuger trækkes deri $\frac{1}{2}$ " dybe.

Sokkelen fra Granitsøkkelen til Overkant, og Siderne til Trappehuset ved Folkebadene pudses i Cementpuds, som kunstig Sandsten, og de viste vandrette og lodrette Fuger trækkes.

Frontoner. Ornamentter og Figurer i Gavlfrontonerne modelleres i Haut-Relief af Cement og udføres paa Stedet efter Detailtegning, der leveres af Arkitekten.

Vandkummen. Paa Legepladsen udføres en Vandkumme af armeret Beton, og der indstøbes de nødvendige Rør etc. Oplysninger gives af Kommuneingeniøren (Se isøvrigt Vandkummen paa Skovshoved Skoleplads). Oprinet til Vandkummen udføres af Berliner-Mosaik i 3 Farver efter nærmere Tegning.

Granitarbejder. Til forannævnte Oprin til Vandkummen anbringes en Kantsten 4" bred, 6" høj af Granit. Omkring de to Bygninger og Portpartiet opstilles en 11" høj Sokkelsten, der ved alle Kældervinduer forsynes med Vandfald. De paa Tegningen viste udvendige Trapper med Reposer og Vanger, herunder ogsaa Trappen

lægtes til Følstagsten og i Siderne indsættes Rammer med faste Jalousier efter nærmere Tegning.

Jalousirammer udføres i selve Taget af Gymnastikbgn. i Stedet for de der viste Tagryttere, der bortfalde. Rammerne anbringes mellem Spærene ialt 4 Rammer spændende over 6 Kvadrat Alen.

Luftrum. Der udføres i Pavillonbgn. et og i Gymnastikbgn. to Rum, som dannes ved at beklæde de forhaandenværende Stolper og Spær med ru pløjede Brædder. Til hvert Rum leveres en Revledør med Beslag, alt efter nærmere Tegning.

Kobbertag. Taget over Gymnastikbgn.'s Midtparti beklædes med ru pløjede Brædder til Beklædning med Kobber.

Der udskæres for Tagvinduer og nedstemmes Rendejern.

Flagstangen paa Frontonen. Der leveres og anbringes en ca. 15 Al. lang Flagstang paa Gymnastikhusets Fronton mod Vejen, den anbringes i en Pod af Halvtømmer ved Hjælp af Bolte og Baand, saaledes af den kan lægges ned langs Tagryggen. Foden fastgøres forsvareligt i Tagkonstruktionen og forankres omhyggeligt i Frontonmuren. Flagline leveres. De viste Fløjstanger paa Pavillonen fastgøres ligeledes omhyggeligt og forankres i Muren.

Skillerum. Bræddeskillerummene, ogsaa de som lukke for Tagskraaninger, opsættes af 1½" ru Brædder, som forskalles skraat med 1" Brædder.

I Pedellojligheden og i Pavillonens Mansardetage anbringes Asfaltpap i Tagskraaningerne. Midterskillerummet i Pedellens Lejlighed udføres af 4" Stolper med Rem og skraastivere i Sprængværksform og forskalles paa begge Sider med 1" ru Brædder. Mellemrummene udfyldes med et let ildfast Materiale.

Planker og Lemme. Over Døre og Vinduer henlægges 2½" finske Planker.

Der udskæres paa nærmere angivne Steder for 16 Stk. Lemme eller Paneldøre, hvilke sidste leveres af Snedkeren.

Indskud indslås overalt i Bjælkelagene undtagen, hvor der anvendes støbte Kapper, og under Gymnastiksalen, ligeledes indslås Indskud i Tagskraaningerne og Hanebaandene over Opholdsrum.

Loftsforskalling. Alle Lofter, ogsaa de skraa Lofter i Tagetagerne for-

Knagerækker. I Pedellens Lejlighed i Bntrecon opslaas 5 Al. Knagerække med Hattestang.

Skoletavler. I Lighed med Skovshoved Skole leveres og opsættes 4 Tavler af White-wood, 1 Al. 20" høj og ca. 8 Al. lange og under dem Forhøjninger fra 6" til 12" høje, ca. 3 Al. x 1 Al. i Flademaal og sluttende sig til Kathederet.

Indretning af Omklædningsrummene. Der leveres de i Planerne viste Bænke forsynede med ca. 3 Al. høje Rygge og delt for hver 21" med et 3/4" Brædt. Der anbringes en Hylde øg under denne 4 Stk. Kroge samt paa Væggen 2 større Knager i hver Baas. Der leveres endvidere et Reolskab, med Bagklædning inddelt i ca. 300 Rum til Gymnastiksko.

Skolebadene. Der leveres til Skolebadene Bænke af lign. Konstruktion som ovenfor, samt til Fodbadene Bænke uden Ryg.

Folkebadene. I Forlængelse af Hennebique-Skillerummene opsættes Skillevægge af høvlrede og pløjede og staffede Brædder med Dækliste og Fodbrædt, 1 Al. 16" x 3 Al. 12" og Vinkelret paa disse et lignende 1 Al. x 3 Al. 12", af hver Slags 12 Stk. Det først omtalte forsynes med en Bank og der indskrues Kroge til Ophængning af Tøjet.

Disse Skillerrum fastgøres til Gulvet og til Hennebique-Væggen ved Væg- og Fodbøjler. En Skillevæg af samme Konstruktion og fastgjort paa samme Maade udføres mellem Brusebaderummet og de to Karbaderum, samt mellem disse.

I hvert Karbaderum opsættes ved ^{en Bank og paa Væggen} Endevæggen ^{oven} over en Knagerække til ca. 6 Knager, 8" mellem hver.

Væglister og Hjørnelister opsættes efter nærmere Anvisning.

W.C. Rummet overdækkes med en Flage med 4 Fyldinger, den skal slutte tæt til Vinduestværposten.

Garderober. Til Aulaen leveres og opsættes transportable Garderober lig Skovshoved Skole, bestaaende foroven af inddelte Rum, ca. 7 x 8" ialt 160 Stk. derunder ca. 2 Al. 12" høje Rum med Knager og underst Rum til Fodtøj.

102
152

der forbindes med Faldrør til Kloakledning. I Lærer- og Lærerindevær. leveres til hvert 1 Fajancevask, Shank Nr. 2273 med tilhørende Haner og Afløb med Vandlaas, der forbindes med 2½" Faldrør til Kloak.

Drikkefontænen. Til Aulaen leveres og opstilles en Drikkefontæne Shanks "Purita" Nr. 2657 med alt Tilbehør, samt Afløb til Kloak.

Til Vandkummen i Gaarden leveres 3 Drikkemundstykker som ovenstaaende, anbragte langs Randen af Kummen. I dennes Midte findes Afløbet. Se isøvrigt Vandkummen i Skovshoved Skole.

W. C. I Folkebadestalten leveres et W.C. Sanitas "Maxim" Skaal med "Levern" Cisterne. Mahognissæde, Blyrør, emaillerede Afløbsrør og alt øvrigt Tilbehør. Det opsattes og forbindes med Kloaken.


I W.C.Bygningen leveres og opstilles 10 Stk. Skaale Shanks Nr. 2670 eller andet efter godkendt Prøve, de forsynes med 2 Stk. Cisterner og Afløb til Kloak. Rørene proppes til Opstillingen kan foretages. Til Pissoiret leveres 4" P.C.Vandlaas med Afløb.

Tilbehør. Entreprenøren skal levere alle til Arbejdets Fuldendelse nødvendige Materialier af enhver Art, baade Haner, Fittings, Vandlaase, Faldrør med Bøjninger etc. og endvidere foretage alle hermed forbundne Samlinger, saaledes at absolut intet mangler i Arbejdets komplette Fuldførelse.

Vand -g Gas.


Vandledningen. Kommunen lægger Stikledning til det nordlige Skel, hvorfra føres en 2" Ledning langs Gymnastikhuset, fra denne føres 2" Ledning til Folkebadene og Skolebadene, endvidere 1½" Ledninger til Pavillonen til W.C.Bygningen og til Vandkummen paa Legepladsen.

Folkebadestalten. Den 2" Ledning føres ind i Kedelrummet i Kælderen hvor den fordeles i 1½" Ledninger til de forsk. Kedler, medens 1½" Ledning føres op i Folkebadene og fordeles her i ¾" Rør

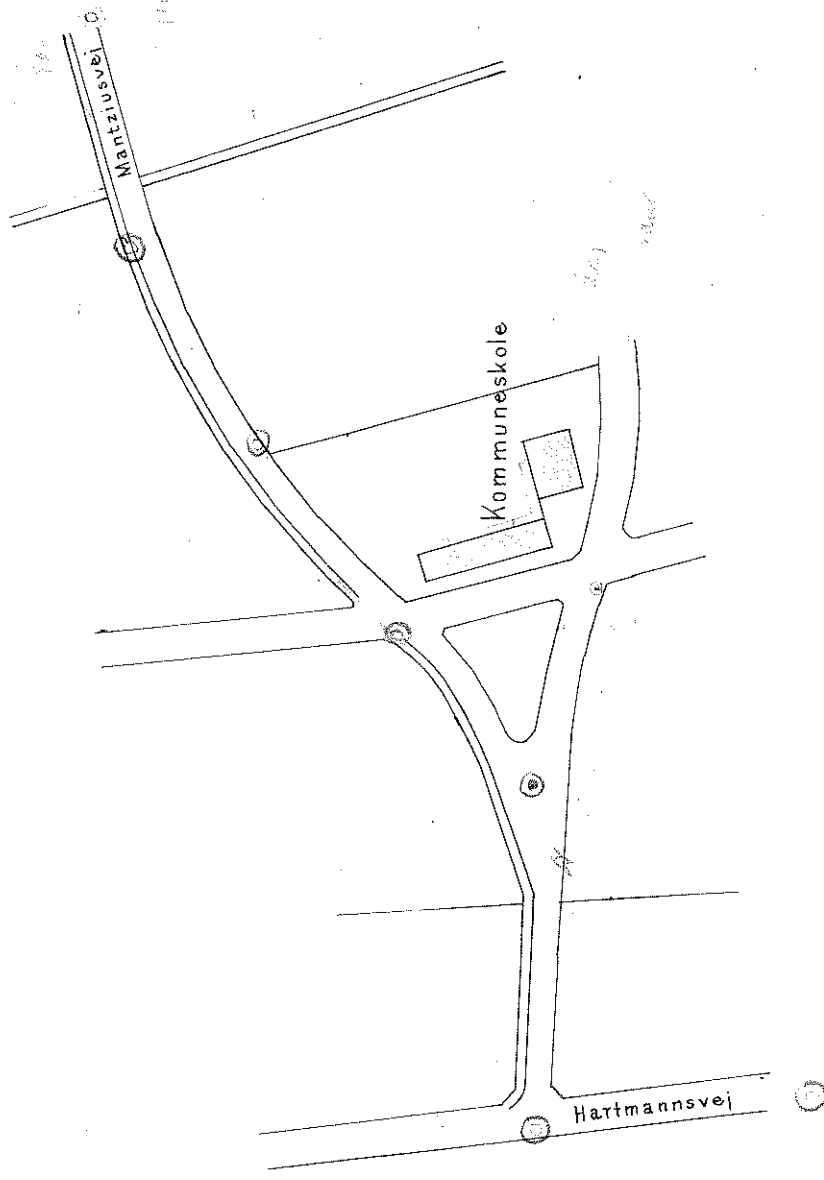

Gjerdet, K. Jacobsen
 Ingeniørkontor d. 28/9. 09.

G. V. I.
 C. 48 2009/10.

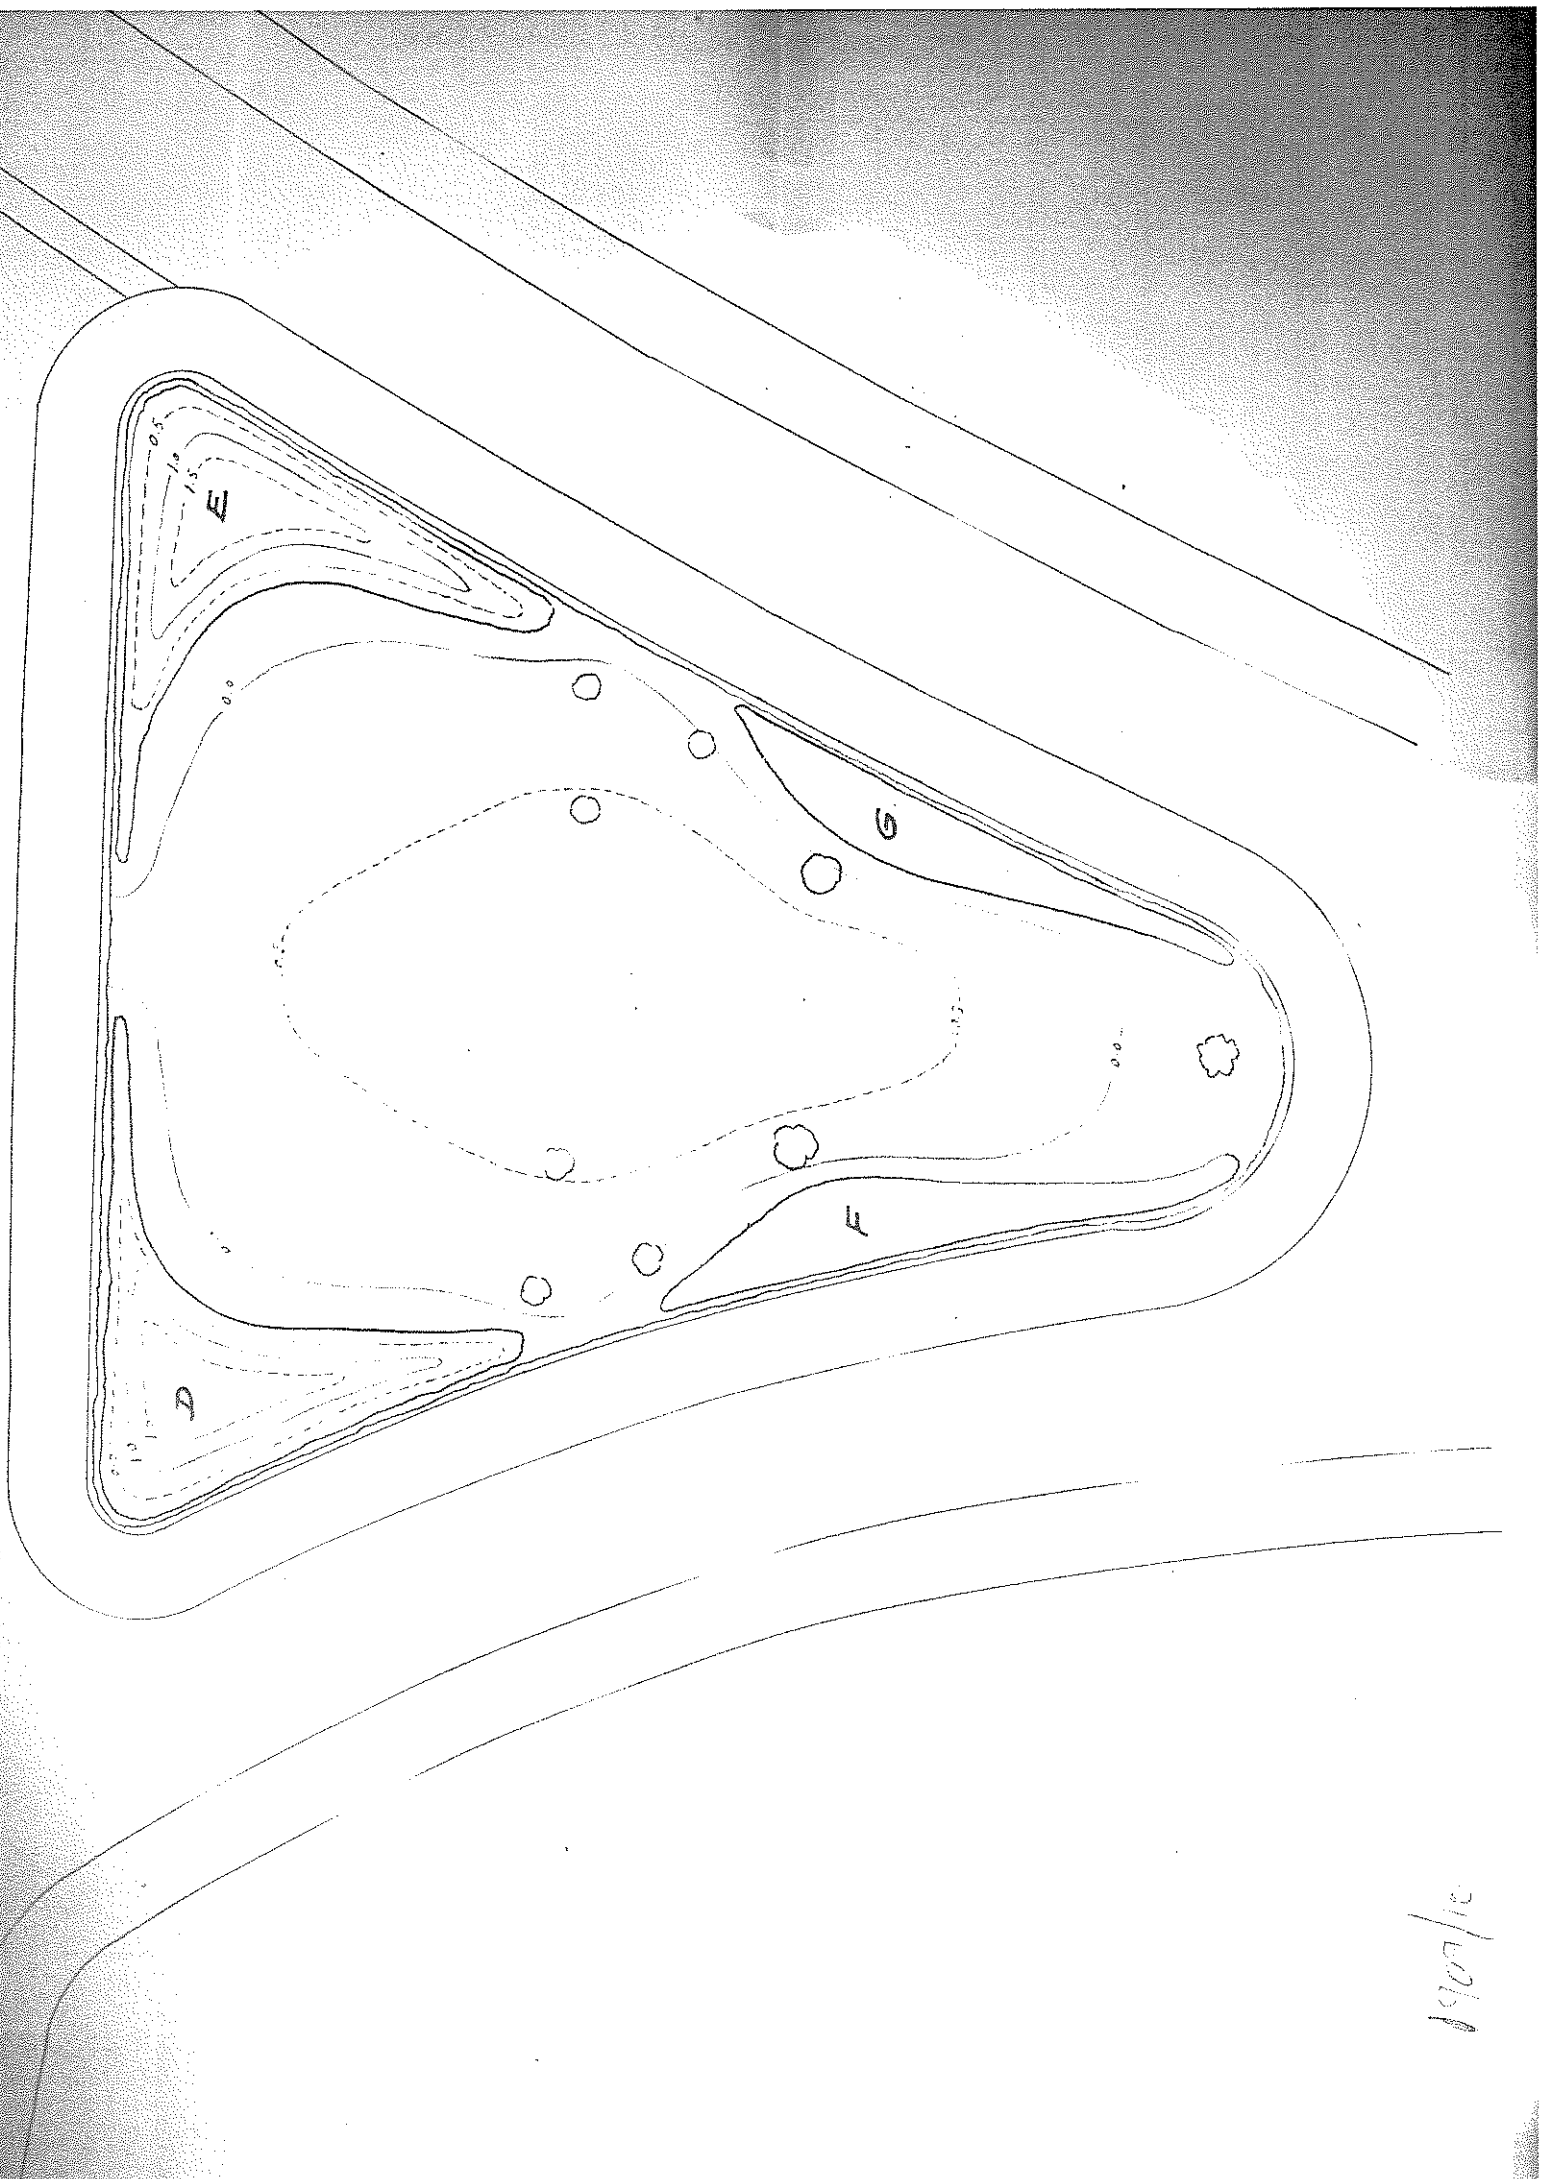

09/07/10



G. STRØMANN

FREDENSVEJ 1 · SØNDERJYLLANDSVEJ 4 (PRIV. ADR.)

FABRIKANT OG LEVERANDØR

OPVARMNINGS- & VENTILATIONSANLÆG
 GAS-, VAND- OG SPILDEVANDSINDLÆG
 MONTERING AF BADEVÆRELSE OG VANDKLOSETTER
 SEPTIC-TANK ANLÆG

LAGER AF SANITETSARTIKLER. STØBEGODS FRA AKTIESELSKABET
 L. LANGE, H. P. JENSEN & CO., SVENDBORG

Telefon Ordrup 305.
 Privat Telef. Ordrup 195.

Ordrup, den 12 Jan 1909
 Fredensvej 1,
 pr. Charlottenlund.

Hr.

Ingénieur Larsen
 Gentofte Kommune Ingeniørkontor
 her.

Vedrører den nye Kommuneskole i Hellerup

De har beregnet 80 mm 50 & 40 mm Rørene tilh:	254,16
Jeg har beregnet 50 & 40 mm	210,00
Diff: i min Favori	44,16
De har beregnet 3 Styk. 3" x 1 1/2" x 3" T. ca 46tt =	138tt
Jeg har beregnet 3 " 2" T ca 21tt =	63tt
De har beregnet 1 " 3" x 2" x 3" T	46tt
Jeg " " 1 " 2" T	21 "
De " " 1 " 3" T	46 "
Jeg " " 1 " 2" T	21 "
De " " 1 Styk: 3" x 2" Reduc.	25 "
Jeg " " 1 " 2" x 1 1/2" "	15 "
	<u>255tt 120tt</u>

Diff: i min Favori 135tt a 000 = 1350

Med venligest Højsættelse
 G. Strømman

Beskrivelse og Betingelser

Udførelse af Anlægsarbejderne ved Maglegaard Skole.

Det til Anlæg bestemte Areal er ca. 6800 \square Al.

Anlægget skal udføres efter denne Beskrivelse og medfølgende Plan, samt detailleret Arbejds-tegning, der indleveres til dem, hvem Arbejdet overdrages. - Første Halvdel af Anlægssummen indbetales, naar Jordarbejdet er udført, og anden Halvdel naar Anlægget er færdigt og godkendt. Jorden bearbejdes ved Reolgravning i 18 Tom. Dybde og klænes for fleraarig Ukrudt. Hvor der ikke findes 9 Tom. MULD paa Pladsen, skal der paaføres MULD, saa denne faar en Dybde af 9 Tom. (S. Ekse. skal der i det paa Planen viste Løbte langs Vejen nord for Skolen anvendes ca. 1875 cbf. MULD.) Kommunen leverer MULDjorden tilkøbt til den Indkørsel eller Laage, der ligger nærmest. Stedet, hvor den skal anvendes.

Paa den mellem Vejene vest for Skolen liggende Trekant skal Terrainet corrigeres efter de paa Planen og Arbejds-tegning viste Højdekurver.

Trær og Buiske samt Hækplanter leveres af Kommunen til Pladsen, men skal ved deres Ankomst iopholdelig forvarlig indstaaes, indtil Plantning kan ske.

Om forment man Opbuidning af Trær til Stokke udføres, men Levering af Stokkene er Tilbuddet i Vedkommende.

Trær og Buiske, som først kan plantes om Foraaret man om forment forvarlig vandes ved Plantningen.

Det til Gras indlagte Areal tilsvaars med dertil egnede fleraarige Grasarter, inden d. 15^{te} Maj. Levering af Gras frøet er ikke indbefattet i Tilbuddet.

Fornøiede Tilbud mærket: „Maglegaard Skole“ indsendes til Genbofte. Kommunes Ingverigskontor inden d. 6^{te} Decbr., og aabnes d. _____ Kl. i Tilbudgivernes Overværelse;

UDSKRIFT

af

7-12-09

Gjentofte Sogneraads Vejudvalgs Forhandlingsprotokol.

Modet den 6 December 1909.

Pkt. 1.

Der var indkommet Tilbud paa Anlægsarbejderne ved Haglegaardskolen. Det vedtoges at indstille et anlægs Tilbud fra Gartner Broby paa 749 Kr. 70 Øre.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Gjentofte Kommunes Ingeniørkontor d. 7-12-09.

I. N. Westergaard

Gartner H. L. Rasmussen, Brønneup	- -	1200 Kr
Gartner C. O. Møller, Hellerup	- - -	1100 Kr
Gartner Egebak, Jagtvej	- - -	496 Kr 51 Ø
Gartner Broby, Skovstov	- -	749 Kr 70 Ø